


Die Hängesteuertafel HT 1 und HT 2 vereinigen in Ihrer geschlossenen Baueinheit die zum Steuern und Überwachen erforderlichen Geräte.

Der Griffrahmen sorgt für leichte Bedienbarkeit und bietet Schutz gegen Beschädigung und unbeabsichtigte Betätigung der Schaltgeräte.

Die Kabeleinführung ist mit Knickschutz und Zugentlastung versehen.
Die Hängesteuertafeln sind aus Stahlblech gefertigt.

Einbaumöglichkeit:

HT 11	max. 12 Befehls- oder Meldegeräte	2-reihig
HT 12	max. 16 Befehls- oder Meldegeräte	2-reihig
HT 13	max. 20 Befehls- oder Meldegeräte	2-reihig
HT 21	max. 32 Befehls- oder Meldegeräte	4-reihig
HT 22	max. 40 Befehls- oder Meldegeräte	4-reihig

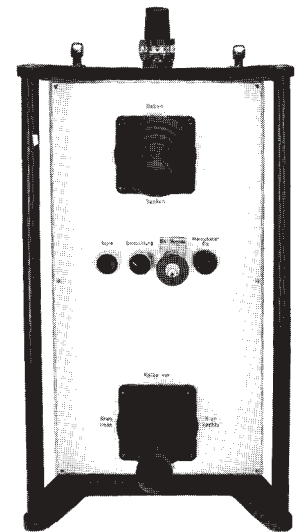

Der Verbundantrieb V 11 mit 2 x 6 Kontakten nimmt den Einbauraum von 6 Befehls- oder Meldegeräten ein.

Der Verbundantrieb V 62 mit 2 x 6 Kontakten nimmt den Einbauraum von 8 Befehls- oder Meldegeräten ein.

Oberflächenbehandlung: Rostschutzgrundierung, Deckanstrich 2-fach aus Epoxydharz Standardfarbe RAL 7032 kieselgrau.

zulässige Umgebungstemperatur

Betrieb -40° C bis + 60° C
Lagerung -50° C bis + 80° C

Klimafestigkeit

feuchte Wärme konstant
feuchte Wärme zyklisch
Schutzart

DIN IEC 68 Teil 2-3
DIN IEC 68 Teil 2-30
IP 54 IEC 529 DIN 40050

Pos.			Form	Gewicht kg	Preis EURO
1	Hängesteuertafel	150 x 400 x 105 mm	HT 11	5,0	
2	Hängesteuertafel	150 x 500 x 105 mm	HT 12	5,5	
3	Hängesteuertafel	150 x 600 x 105 mm	HT 13	6,0	
4					
5	Hängesteuertafel	260 x 500 x 105 mm	HT 21	7,5	
6	Hängesteuertafel	260 x 600 x 105 mm	HT 22	8,3	
7					
8					
9					
10	Kabeleinführung M 32 mit Zugentlastung und Knickschutz	Kabel 11 – 21 mm		0,15	
11	Kabeleinführung M 40 mit Zugentlastung und Knickschutz	Kabel 19 – 28 mm		0,20	
13	Kabeleinführung M 50 mit Zugentlastung und Knickschutz	Kabel 27 – 35 mm		0,25	
14					
15	Verbundantrieb V 6 oder V 11	siehe Katalog 1/100 1/110			
16	Steuerschalter	siehe Katalog 1/220			
17	Befehls- und Meldegeräte	siehe Katalog 1/360			
18					
19					
20	Klemmleiste 2,5 mm ² ohne Verdrahtung	je Klemme	KL		
21	Klemmleiste 2,5 mm ² mit Verdrahtung Draht 1,5 mm ²	je Klemme	KL		
22					
23					
24					
25	Alu-Eloxalfrontplatte silberhell HT 1			0,4	
26	Alu-Eloxalfrontplatte silberhell HT 2			0,7	
27	Bezeichnungsschild ungraviert mit 2 oder 4 Richtungspfeilen				
28	Gravur von 10 Schriftzeichen				

